VENT_1 — 5 UNIDADES

CARPINT. EXTERIOR METÁLICA (Ventana Oscil.)

En fachada posterior



	VENT_1
SITUACION:	FACHADA TRASERA
CANTIDAD:	5 UNIDADES
APERTURA:	OSCILOBATIENTE
HERRAJES:	PIVOTE INFERIOR ENCASTRADO EN SUELO, COJINETE BLOQUE DE EJE. REGULABLE EN MARCO Y TAPA EN PERFIL HOJA. BARRA TIRADOR VERTICAL,ACERO INOX.
ESTANQUEIDAD MARCO-HOJA. PREMARCO:	JUNTA INTERMEDIA E.P.D.M. SIN INTERRUPCIÓN EN TODO EL PERIMETRO,SERIE EPURE ,DOBLE BARRERA DE JUNTAS EPDM EN MONTANTES Y TRAVESAÑO SUPERIOR Y FELPA DE ROZAMIENTO EN TRAVESAÑO INFERIOR EN SERIE PH. PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, LACADO COLOR 60/90 MICRAS CERTIFICACIÓN QUALICOAT, ALUMINIO
VIDRIOS:	VIDRIO CLIMALIT (ex 4/20/ 4+4 int.) TRANSPARENTE
AIREADOR:	VERTICAL THL 100 V
ESTOR ENROLLABLE Cadenilla, TEJIDO SCREEN 100% Opaco CLAS. M1	
NOTA: COLOR Y ACABADO A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA	







VENT_2 — 12 UNIDADES

CARPINT. EXTERIOR METÁLICA (Ventana Oscil. + Fijo)

En fachada posterior



	VENT_2
SITUACION:	FACHADA TRASERA
CANTIDAD:	12 UNIDADES
APERTURA:	OSCILOBATIENTE
HERRAJES:	PIVOTE INFERIOR ENCASTRADO EN SUELO, COJINETE BLOQUE DE EJE. REGULABLE EN MARCO Y TAPA EN PERFIL HOJA. BARRA TIRADOR VERTICAL,ACERO INOX.
ESTANQUEIDAD MARCO-HOJA. PREMARCO:	JUNTA INTERMEDIA E.P.D.M. SIN INTERRUPCIÓN EN TODO EL PERIMETRO,SERIE EPURE ,DOBLE BARRERA DE JUNTAS EPDM EN MONTANTES Y TRAVESAÑO SUPERIOR Y FELPA DE ROZAMIENTO EN TRAVESAÑO INFERIOR EN SERIE PH. PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, LACADO COLOR 60/90 MICRAS CERTIFICACIÓN QUALICOAT, ALUMINIO
VIDRIOS:	VIDRIO CLIMALIT (ex 4/20/ 4+4 int.) TRANSPARENTE
AIREADOR:	VERTICAL THL 100 V
ESTOR ENROLLABLE Cadenilla, TEJIDO SCREEN 100% Opaco CLAS. M1	
NOTA: COLOR Y ACABADO A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA	







VENT_3 — 1 UNIDAD

CARPINT. EXTERIOR METÁLICA (Ventana Oscil.)

En fachada posterior



	VENT_3
SITUACION:	FACHADA TRASERA
CANTIDAD:	1 UNIDAD
APERTURA:	OSCILOBATIENTE
HERRAJES:	PIVOTE INFERIOR ENCASTRADO EN SUELO, COJINETE BLOQUE DE EJE. REGULABLE EN MARCO Y TAPA EN PERFIL HOJA. BARRA TIRADOR VERTICAL,ACERO INOX.
ESTANQUEIDAD MARCO-HOJA. PREMARCO:	JUNTA INTERMEDIA E.P.D.M. SIN INTERRUPCIÓN EN TODO EL PERIMETRO,SERIE EPURE ,DOBLE BARRERA DE JUNTAS EPDM EN MONTANTES Y TRAVESAÑO SUPERIOR Y FELPA DE ROZAMIENTO EN TRAVESAÑO INFERIOR EN SERIE PH. PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, LACADO COLOR 60/90 MICRAS CERTIFICACIÓN QUALICOAT, ALUMINIO
VIDRIOS:	VIDRIO CLIMALIT (ex 4/20/ 4+4 int.) TRANSPARENTE
AIREADOR:	VERTICAL THL 100 V
ESTOR ENROLLABLE Cadenilla, TEJIDO SCREEN 100% Opaco CLAS. M1	
NOTA: COLOR Y ACABADO A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA	







PAS_1 — 8 ml.

PASAMANOS ESCALERA



BAR_1 — 24,5 ml.

BARANDILLA INTERIOR



MODULO_1 — 2 UNIDADES

CARPINT. INTERIOR

Sala de estudio y aula



	MODULO_1
SITUACION:	SALA DE ESTUDIO (PB) Y AULA (P1)
CANTIDAD:	2 UNIDADES
COMPOSICIÓN/ DIMENSIONES:	PUERTA INTERIOR CIEGA LISA DE DOS HOJAS 0,725 x 2,05 x 0,04 m, 40 mm espesor LAMINADO ESTRATIFICADO POSTFORMADO TIPO FORMICA
MARCO Y CERCO: HOJAS:	PREMARCO DE MADERA PINO , CERCO Y TAPAJUNTAS EN LAMINADO ESTRATIFICADO POSTFORMADO FORMICA , CON HOJAS DE 0,725 x 2,03 m, A JUEGO CON CERCOS Y TAPAJUNTAS.
HERRAJES DE COLGAR:	INOXIDABLE AISI 304 mm.
HERRAJES CIERRE Y SEGURIDAD:	MANIVELA DE PLACA DE 170 x 170 mm. ACERO INOXIDABLE AISI 304 mm,
ZONA VIDRIOS:	CARPINTERIA METALICA TIPO TECHNAL O SIMILAR + VIDRIO LAMINAR 6+6
ESTOR ENROLLABLE Cadenilla, TEJIDO SCREEN 100% Opaco CLAS. M1	
NOTA: COLOR Y ACABADO A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA	

MODULO_2 — 2 UNIDADES

CARPINT. INTERIOR

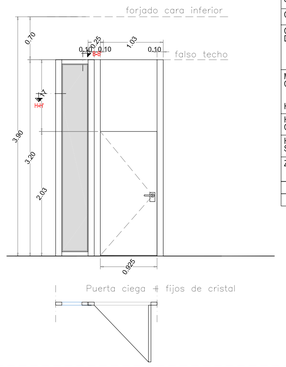

	MODULO_1
SITUACION:	DISTRIBUIDOR (PB Y P1)
CANTIDAD:	2 UNIDADES
COMPOSICIÓN/ DIMENSIONES:	PUERTA INTERIOR CIEGA LISA DE DOS HOJAS 0,725 x 2,05 x 0,04 m, 40 mm espesor LAMINADO ESTRATIFICADO POSTFORMADO FORMICA
MARCO Y CERCO: HOJAS:	PREMARCO DE MADERA PINO , CERCO Y TAPAJUNTAS EN LAMINADO ESTRATIFICADO POSTFORMADO FORMICA , CON HOJAS DE 0,725 x 2,03 m, A JUEGO CON CERCOS Y TAPAJUNTAS.
HERRAJES DE COLGAR:	INOXIDABLE AISI 304 mm.
HERRAJES CIERRE Y SEGURIDAD:	MANIVELA DE PLACA DE 170 x 170 mm. ACERO INOXIDABLE AISI 304 mm,
ZONA VIDRIOS:	CARPINTERIA METALICA TIPO TECHNAL O SIMILAR + VIDRIO LAMINAR 6+6
ESTOR ENROLLABLE Cadenilla, TEJIDO SCREEN 100% Opaco CLAS. M1	
NOTA: COLOR Y ACABADO A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA	

MODULO_3 — 1 UNIDAD

CARPINT. INTERIOR

Biblioteca

Aulas (puertas aulas + mampara vidrio)

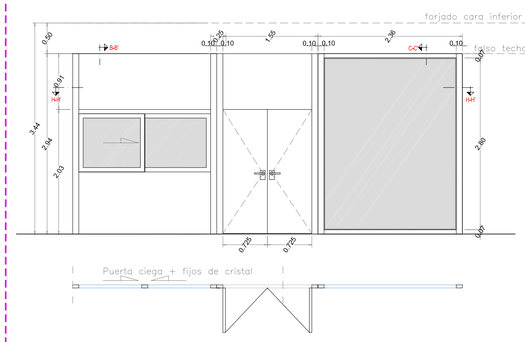

	MODULO_2
SITUACION:	PL SOTANO-1, PLANTA 1ª A PLANTA 5ª
CANTIDAD:	33 UNIDADES
COMPOSICIÓN/ DIMENSIONES:	PUERTA INTERIOR CIEGA LISA DE DOS HOJAS 0,725 x 2,05 x 0,04 m, 40 mm espesor LAMINADO ESTRATIFICADO POSTFORMADO TIPO FORMICA
MARCO Y CERCO: HOJAS:	PREMARCO DE MADERA PINO , CERCO Y TAPAJUNTAS EN LAMINADO ESTRATIFICADO POSTFORMADO FORMICA , CON HOJAS DE 0,725 x 2,03 m, A JUEGO CON CERCOS Y TAPAJUNTAS.
HERRAJES DE COLGAR:	INOXIDABLE AISI 304 mm.
HERRAJES CIERRE Y SEGURIDAD:	MANIVELA DE PLACA DE 170 x 170 mm. ACERO INOXIDABLE AISI 304 mm.
ZONA VIDRIOS:	CARPINTERIA METALICA TIPO TECHNAL O SIMILAR + VIDRIO LAMINAR 6+6
ESTOR ENROLLABLE Cadenilla, TEJIDO SCREEN 100% Opaco CLAS. M1	
NOTA: COLOR Y ACABADO A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA	

MODULO_4 — 1 UNIDAD

CARPINT. INTERIOR

Biblioteca.

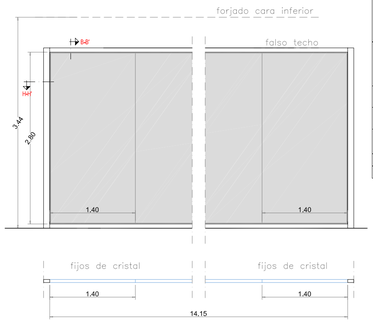

	MODULO_4
SITUACION:	BIBLIOTECA (PB)
CANTIDAD:	1 UNIDAD
COMPOSICIÓN/ DIMENSIONES:	-
MARCO Y CERCO: HOJAS:	PREMARCO DE MADERA PINO , CERCO Y TAPAJUNTAS EN LAMINADO ESTRATIFICADO POSTFORMADO FORMICA , CON HOJAS DE 0.725 x 2.03 m, A JUEGO CON CERCOS Y TAPAJUNTAS.
HERRAJES DE COLGAR:	INOXIDABLE AISI 304 mm.
HERRAJES CIERRE Y SEGURIDAD:	-
ZONA VIDRIOS:	CARPINTERIA METALICA TIPO TECHNAL O SIMILAR + VIDRIO LAMINAR 6+6
ESTOR ENROLLABLE Cadenilla, TEJIDO SCREEN 100% Opaco CLAS. M1	
NOTA: COLOR Y ACABADO A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA	

MODULO_5 — 4 UNIDADES

CARPINT. INTERIOR

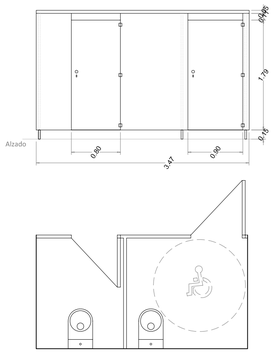

	MODULO_4
SITUACION:	BAÑOS (PB Y P1)
CANTIDAD:	4 UNIDADES
COMPOSICIÓN/ DIMENSIONES: HOJAS:	CABINA COMPACTO 12 mm. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABINA SANITARIA CON TABLERO FENÓLICO COMPACTO TIPO TIPO FORMICA .
MARCO Y CERCO:	CABINA COMPACTO 12 mm.
HERRAJES DE COLGAR:	HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE CALIDAD 18/10
HERRAJES CIERRE Y SEGURIDAD:	ACCIONADO POR MANILLA EN AMBAS CARAS ACABADO ACERO INOXIDABLE.
VIDRIOS:	PERCHA Y REPISA DE 30 x 30 cm
NOTA: COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA	

P-82.5_D — 1 UNIDAD

CARPINT. INTERIOR CORTAFUEGOS

Instalaciones



P-92.5_D — 7 UNIDADES

CARPINT. INTERIOR

Baños y despachos



P-92.5_I — 3 UNIDADES

CARPINT. INTERIOR

Baños y despachos



proyecto

PROYECTO EJECUCION

EDIFICIO PARA CENTRO SOCIOCULTURAL
C/ EN PROYECTO Nº1, TULELL, ALZIRA

promotor

EXCMO. AYTO. ALZIRA

JOAQUIN VTE. BONO SAFONT
20805957L
C/ Guerriller Romeu, 31 entrepl.
46600 ALZIRA - (VALENCIA).

plano

CARPINTERIAS
METALICA Y DE MADERA

referencia 108_004_10_PE

dibujado PALOMA

fecha proy.: 18/02/2010 fecha mod.:

escala: 1/50

ARQUITECTO:

Joaquín Vte. Bono Safont
arquitecto colegiado 6172

plano nº: 09.03